



Caref
Care for family

Часы Caref

Руководство пользователя

Caref - это аббревиатура от "Care for Family" (англ.) ("Забота о семье"). Часы Caref оснащены GPS трекером и разработаны специально для детей и пожилых людей. Устройство способно определять местоположение в реальном времени, оснащено кнопкой SOS, двухсторонней голосовой связью и т.д. Время работы батареи питания составляет максимум 72 часа. Мы можем узнать точное местоположение владельца дистанционно с помощью приложения для мобильного телефона, таким образом, устройство помогает заботиться о Ваших близких всегда и везде.


Описание интерфейса.

Вид сбоку (слева).

(1): Микрофон

(2): Кнопка питания

- Включение и выключение устройства осуществляется продолжительным нажатием.
- Сброс входящего вызова, выход из раздела SMS-сообщения и смена интерфейса часов осуществляется коротким нажатием.

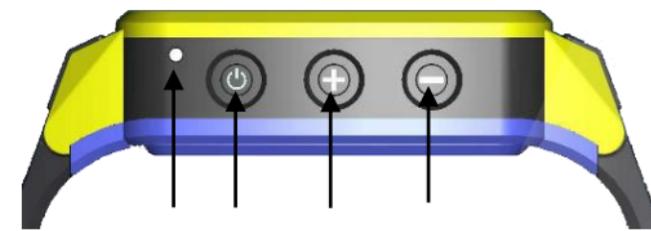

(3): Громкость +

- Вызов заранее установленного первого экстренного номера осуществляется продолжительным нажатием.


- Прием входящего вызова и увеличение силы звука осуществляется коротким нажатием.

(4): Громкость -

- Вызов заранее установленного второго экстренного номера осуществляется продолжительным нажатием.

- Прием входящего вызова и уменьшение силы звука осуществляется коротким нажатием.

Вид сбоку (справа).

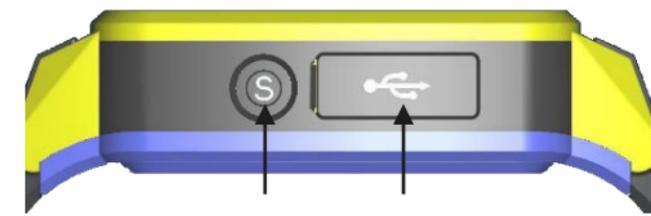


(5): Кнопка SOS

- Длительное нажатие (более 3-х секунд) применяется для активации сигнала тревоги SOS, в этом случае на экране появляется буква "S". Часы начинают обновлять местоположение по GPS/LBS в приложении каждые 10 секунд и осуществлять набор каждого заданного номера по очереди. Весь процесс длится в течение 5 минут.

- Короткое нажатие применяется для просмотра SMS-сообщений от разрешенных телефонных номеров.

(6): USB разъем для зарядного устройства

Интерфейс аналоговых часов.

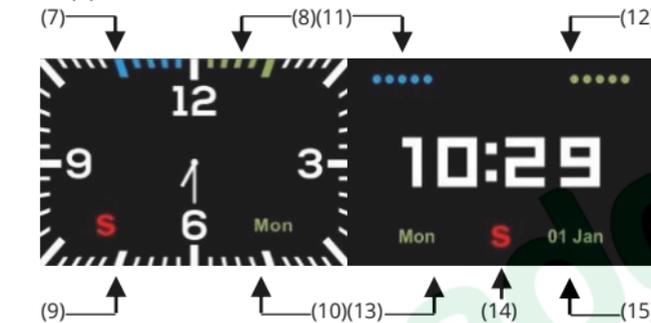

(7,11): Индикатор сигнала сотовой сети

(8,12): Индикатор заряда батареи

(9,14): Индикатор активации сигнала SOS

(10,13): Индикатор дня недели

(15): Индикатор даты

Эксплуатация часов.

Установка приложения Caref и регистрация аккаунта.


Необходимо установить приложение Caref для операционных систем iOS (в App Store) или Android (Google Play), затем с помощью электронной почты зарегистрировать нового пользователя в приложении.

Используйте действующий адрес электронной почты, поскольку он будет использоваться для восстановления пароля, в случае, если Вы его забудете. Часы могут быть зарегистрированы и отслеживаться несколькими пользователями.

Регистрация часов Caref в приложении.

Включите часы и зарегистрируйтесь в приложении. После окончания регистрации, приложение автоматически перенаправит Вас на страницу регистрации часов. Отсканируйте на внутренней стороне часов QR код или введите IMEI вручную, затем внесите необходимую информацию, запрашиваемую приложением.

Убедитесь, что введен верный телефонный номер часов, в противном случае, устройство не будет отслеживаться в приложении. Необходимо корректно ввести номер в следующем формате: 89050000000. Если вы хотите добавить в приложение более одного устройства, разверните список, чтобы добавить новые часы.

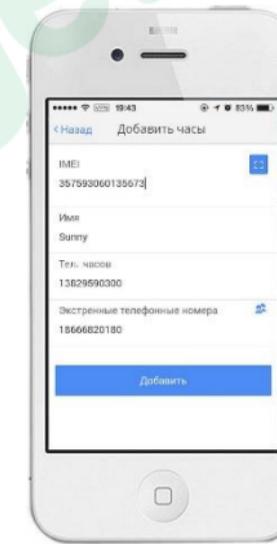


Отслеживание часов.

После того, как часы будут зарегистрированы, воспользуйтесь устройством вне помещения, устройство обнаружит GPS сигнал в течение нескольких минут, затем приложение покажет точное местоположение. Устройство продолжит загружать местоположение по GPS/LBS каждые 5 минут, пока Вы находитесь в движении. Часы переводятся в спящий режим, как только Вы прекращаете движение. Вы можете выставить более длительный интервал обновления (каждые 10 минут) местоположения для сохранения заряда батареи.

Обратите внимание на значки сигнала GPS/LBS рядом с индикатором заряда часов:

- сигнал LBS от оператора связи (точность от 5 до 1000 метров).

- сигнал GPS со спутника (точность от 5 до 10 метров).

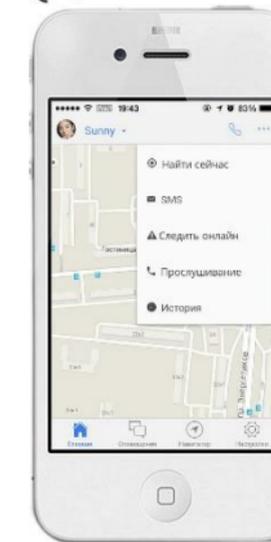

Дистанционное управление часами.

Звонок на часы.

Осуществлять звонок на устройство могут только экстренные и разрешенные телефонные номера, установленные в приложении. Для звонка на устройство необходимо нажать на значок телефона в правом углу домашней страницы. Прием входящего вызова осуществляется коротким нажатием на кнопки регулирования громкости +/-.

Найти сейчас.

Устройство сообщает о местоположении в соответствии с установленным временным интервалом, отслеживать текущее местоположение на карте возможно каждые 5 или 10 минут, с помощью нажатия данной кнопки Вы можете получить информацию о местоположении моментально.

Гарантийный талон.

Категория изделия _____

Производитель _____

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Организация продавца _____

Подпись продавца _____

Изделие проверено, повреждений не имеет.

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя _____

М.П.

Срок гарантии 12 месяцев с даты продажи.

Гарантийные обязательства.

1. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на Изделия, приобретенные через сеть официальных дилеров, дистрибьюторов в России и странах СНГ.

2. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи, но не более 18 (восемнадцать) месяцев с даты производства.

3. Бесплатное гарантийное обслуживание изделия в течении гарантийного срока обеспечивается при соблюдении следующих условий:

- Соблюдение Потребителем правил эксплуатации изделия, описанных в документации, прилагаемой к Изделию;

- Соблюдение Потребителем требований безопасности и соответствие условий эксплуатации Изделия техническим стандартам, указанным в документации;

- Соответствие Изделия условиям гарантийного обслуживания, предусмотренными настоящими Гарантийными обязательствами, и действующему законодательству страны приобретения Изделия.

4. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на оборудование других производителей, которое использовалось совместно с Изделием.

5. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на: - Расходные материалы и опции к Изделию (включая батарейки, аккумуляторы, лампочки, но не ограничиваясь этим списком); - Профилактические работы и чистку внутренних частей Изделия.

6. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на Изделие, поврежденное в результате:

- Природных явлений;
- Попадания в Изделие посторонних предметов или жидкостей;
- Деятельности животных;
- Попадания в Изделие продуктов жизнедеятельности животных;
- Неправильной установки, эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия;
- Механических воздействий;
- Несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не уполномоченными на проведение указанных действий.

Отметка сервисного центра

Дата	Описание	Серв. центр

Авторизованный сервисный центр: ООО «Единые Электронные Системы» 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 61, оф 420
Тел. 8 (800) 775-63-47
Email: info@carefwatch.ru
www.carefwatch.ru



SMS.

Осуществлять отправку SMS-сообщений на устройство могут только экстренные и разрешенные телефонные номера, установленные в приложении. Просмотр SMS-сообщений производится коротким нажатием на кнопку SOS, выход из раздела SMS-сообщения производится коротким нажатием на кнопку питания.

⚠ Следить онлайн.


Данная функция разработана для того, чтобы пользователи могли многократно получить определение местоположения устройства. При активации данного режима устройство начинает обновлять текущее местоположение каждые 10 секунд в течение 5 минут.

📞 Прослушивание.

При активации данной функции часы выполняют звонок на текущий номер в формате односторонней связи (в часах активирован только микрофон).


📅 История.

Вы можете просмотреть все местоположения, установленные в определенную дату, для этого необходимо увеличить масштаб карты таким образом, чтобы приложение показало каждую точку. Для уточнения деталей местоположения необходимо кликнуть на точку на карте.

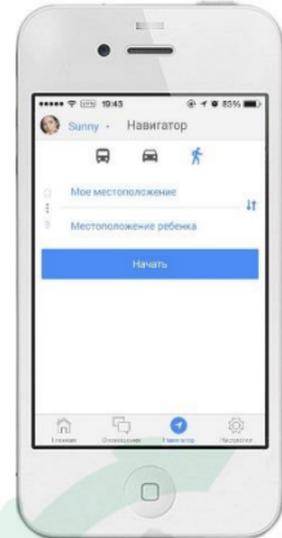


Навигация к местоположению часов.

Функция навигации поможет составить Вам маршрут к местоположению часов.

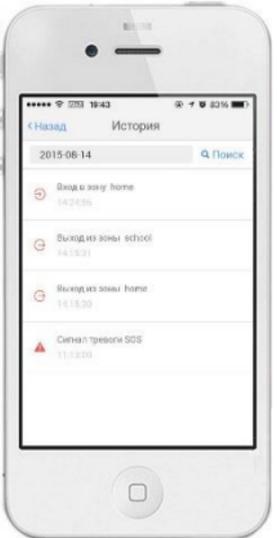

Просмотр оповещений.

Устройство осуществляет отправку оповещений: о низком уровне заряда батареи устройства, о входе и выходе из безопасной зоны, а также сигнале тревоги SOS. Как только Вам поступит оповещение через приложение, сработает звуковой сигнал. Для просмотра оповещений необходимо кликнуть на вкладку "Оповещения" в приложении.

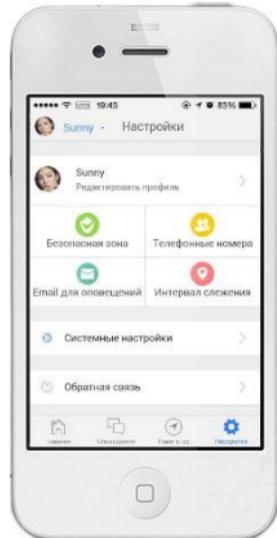

Дистанционная настройка часов.

Редактировать профиль.


В данном разделе Вы можете изменить имя и фото владельца часов, настройки часового пояса используются для установки даты/времени на экране устройства. При помощи функции "Часы можно выключить" Вы можете контролировать возможность включения и выключения устройства ребенком. Функция "Удалить часы" позволяет отключить часы от приложения, но все настройки будут храниться на сервере.

Безопасная зона.

Вы можете установить две безопасные зоны для владельца часов. При входе и выходе из безопасной зоны поступают оповещения в виде E-mail, SMS и Push-уведомлений.

Контакты.

Только установленные заранее телефонные номера могут осуществлять вызовы на устройство. Экстренные телефонные номера используются для установки односторонней связи (в часах активирован только микрофон) при срабатывании сигнала тревоги SOS.

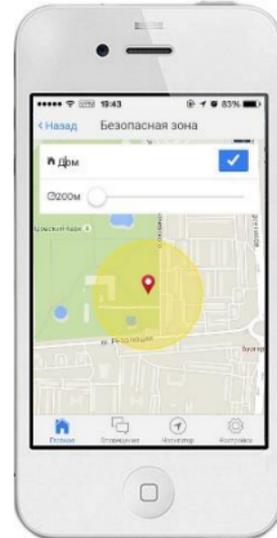

Вызов первого и второго экстренного номера осуществляется продолжительным нажатием на кнопки регулирования громкости +/-.

Email. Оповещения по электронной почте. Укажите Ваш адрес электронной почты и на этот адрес будут поступать оповещения.

Интервал слежения. Вы можете выбрать любой удобный для вас интервал определения текущего местоположения: короткий интервал (каждые 5 минут) для внимательного наблюдения за устройством, более длительный интервал (каждые 10 минут) для обеспечения продолжительной работы часов.

Системные настройки.

🔔 Уведомления.

Данная функция предназначена для включения/выключения push-уведомлений. Если Вы не хотите получать push-уведомления, вы можете отключить эту функцию.

🔒 Изменить пароль

В случае необходимости Вы можете изменить пользовательский пароль.

Технические характеристики.

Экран: 0.94" OLED дисплей
Частота: GSM 900/1800
Тип SIM-карты: микро-SIM
Встроенные функции: динамик, микрофон, акселерометр, GPS/LBS
Емкость батареи: аккумуляторная литий-полимерная батарея 350 мАч
Время работы в режиме ожидания: до 3 суток
Водонепроницаемость: IP65 (защита от водяных струй с любого направления)
Поддержка ОС: iOS 7.0 и выше, Android 4.0 и выше
Размеры: 30мм*40мм*12,5 мм

Обратная связь и контакты.

Чтобы получить более подробную информацию, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:
Авторизованный сервисный центр: ООО «Единые Электронные Системы» 194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 61, оф 420
Тел. 8 (800) 775-63-47
Email: info@carefwatch.ru
www.carefwatch.ru

Изготовитель.

5F, TKG Building NO.11, Yangtian Road, the 72nd Zone of Bao'an District, Shenzhen Guangdong, China
Телефон: +86-755-23085553
Факс: +86-755-29566339
E-Mail: sales@gatorcn.com, service@gatorcn.com