



TPL 121250A 12В 125Ач

TPL 121250A - батарея с фронтальным расположением клемм и сроком службы 12 лет в буферном режиме. В основном используется в качестве резервного питания в системах телекоммуникации и связи. Как и все батареи CSB, она перезаряжаемая, высокоэффективная и не требующая обслуживания.



► Спецификация


Номинальное напряжение	12 В (6 элементов на блок)
Емкость	125 Ач при 8-часовом разряде до $U_{\text{кон.}}$ - 1.75 В/Эл при 25 °С
Вес	44.7 кг
Максимальный ток разряда	800А (5 сек)
Внутреннее сопротивление	4.5 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -15°С до +50°С заряд: от -15°С до +40°С хранение: от -15°С до +40°С
Ток короткого замыкания	2327А
Номинальная рабочая температура	25°С
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°С
Максимальный ток заряда	37.5 А (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда I_{max} не ограничен
Напряжение заряда при циклическом режиме	14.4 - 15.0 В при 25°С
Саморазряд	низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°С более 6-ти месяцев.*
Выходы	под болт М6
Момент затяжки болтового соединения	минимум - 5.43Н·м, максимум - 12.2Н·м
Материал корпуса	огнеупорный ABS, согласно стандарту UL 94-V0

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.



► Размеры, мм:

Длина	Ширина	Высота	Высота (с клеммами)
547.0±2.5	124.8±1.5	320.3±2.5	320.3±2.5

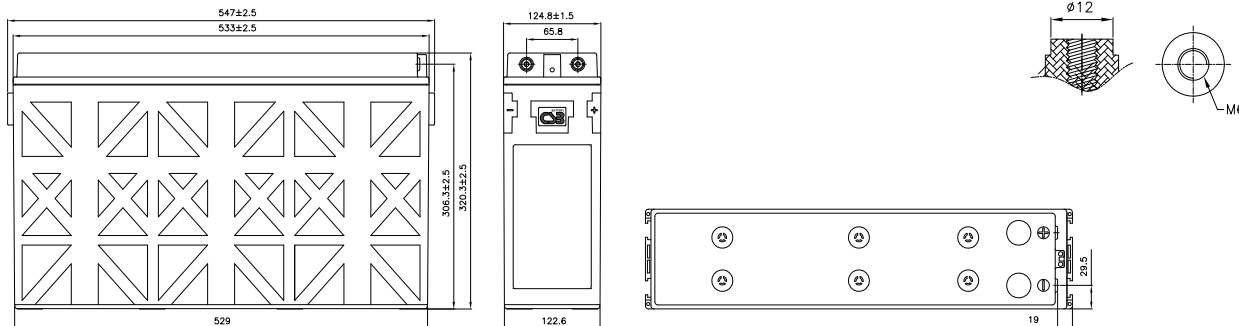

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25°С)

$U_k/T_{\text{разряда}}$	15мин	30мин	60мин	90мин	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1.67В	232	147	86.3	63.0	50.2	37.0	29.8	24.7	21.1	16.3	13.3	6.95
1.70В	220	142	84.4	61.8	49.1	36.6	29.4	24.4	20.8	15.9	13.1	6.88
1.75В	199	132	81.2	59.3	47.2	35.2	28.5	23.4	20.0	15.6	12.8	6.72
1.80В	176	121	76.7	56.4	45.1	33.8	27.2	22.7	19.5	15.1	12.5	6.56
1.83В	162	115	73.1	54.5	43.8	32.7	26.4	22.0	19.0	14.6	12.0	6.41
1.85В	153	110	70.4	52.7	42.8	31.9	25.5	21.5	18.5	14.4	11.9	6.25

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/БЛОК (25°С)

$U_k/T_{\text{разряда}}$	15мин	30мин	60мин	90мин	2ч	3ч	4ч	5ч	6ч	8ч	10ч	20ч
1.67В	2461	1590	946	695	557	414	335	279	238	184	150	78.9
1.70В	2344	1542	936	693	556	413	333	277	237	182	149	78.7
1.75В	2138	1456	910	681	555	407	328	270	231	180	148	77.9
1.80В	1927	1364	876	665	549	400	317	265	228	176	145	77.0
1.83В	1797	1304	844	649	538	389	310	259	224	172	142	75.8
1.85В	1705	1255	822	633	529	382	306	254	219	170	141	74.3