



HRL 1280W 12В 80Вт/Эл

HRL1280W - батарея с высокой энергоемкостью. Особенная кристаллическая решетка электродов позволила увеличить на 20% отдаваемую мощность по сравнению с батареями других серий. Она разработана для эксплуатации в режиме высоких токов разряда при коротком времени разряда. Срок службы: 8 лет в буферном режиме (6-9 лет при 20°C по классификации Eurobat) или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100% разряде.



► Спецификация


Номинальное напряжение	12 В (6 элементов на блок)
Емкость	80 Вт/Эл при 15-мин. разряде до $U_{кон.}$ - 1.67 В/Эл при 25 °С
Вес	6.8 кг
Максимальный ток разряда	300А (5 сек)
Внутреннее сопротивление	9.4 мОм
Диапазон рабочих температур	разряд: от -15°C до +50°C заряд: от -15°C до +40°C хранение: от -15°C до +40°C
Ток короткого замыкания	776А
Номинальная рабочая температура	25°C
Напряжение подзаряда	13.5 - 13.8 В при 25°C
Максимальный ток заряда	8.0 А (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда I_{max} не ограничен
Напряжение заряда при циклическом режиме	14.4 - 15.0 В при 25°C
Саморазряд	низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°C более 6-ти месяцев.*
Выводы	под болт М5
Момент затяжки болтового соединения	минимум - 2.29Н·м, максимум - 5.16Н·м
Материал корпуса	ABS (акрило-бутадиен-стирол)

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.



► Размеры, мм:

Длина	Ширина	Высота	Высота (с клеммами)
181±2.0	76.2±1.0	167±2.0	167±2.0

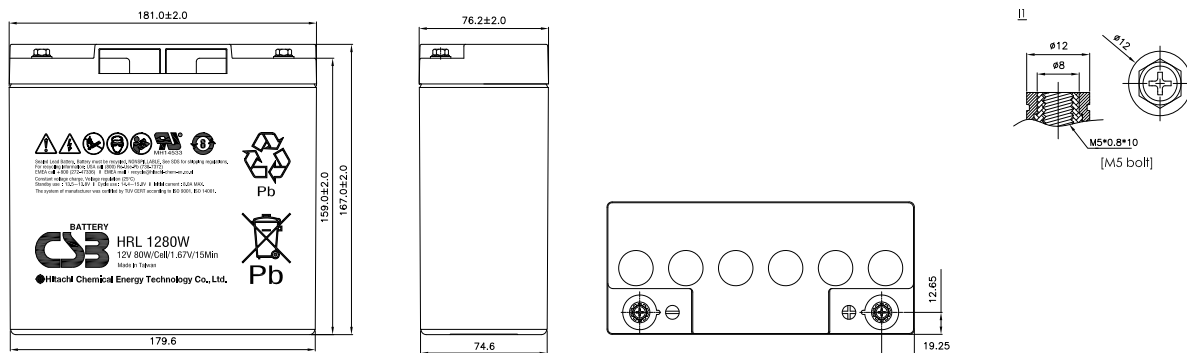

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25°C)

$U_{к/Т}$ разряда	2мин	4мин	5мин	6мин	8мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	60мин	90мин
1.60В	165	113	98.4	87.9	72.3	62.4	44.4	35.0	24.9	18.2	14.6	10.6
1.67В	142	103	90.7	81.7	69.5	58.7	43.5	34.0	24.6	18.0	14.4	10.4
1.70В	133	98.6	88.3	80.7	67.8	58.1	42.4	33.7	24.3	17.7	14.2	10.2
1.75В	119	92.3	82.6	75.5	64.3	54.3	41.6	32.9	23.7	17.4	14.0	10.1
1.80В	105	83.2	75.7	70.0	60.8	51.8	39.8	32.1	23.0	16.9	13.6	10.0
1.85В	92.3	76.6	70.1	65.2	56.8	49.2	37.6	30.1	22.1	16.6	13.50	9.84

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : ВТ/БЛОК (25°C)

$U_{к/Т}$ разряда	2мин	4мин	5мин	6мин	8мин	10мин	15мин	20мин	30мин	45мин	60мин	90мин
1.60В	1584	1171	1047	955	790	691	496	391	282	209	169	122
1.67В	1431	1073	971	895	761	661	485	382	280	207	167	121
1.70В	1369	1045	953	884	743	660	475	381	275	204	165	118
1.75В	1270	983	897	832	708	626	468	370	270	200	161	117
1.80В	1173	909	836	781	679	593	453	364	266	197	159	116
1.85В	1091	855	786	734	641	561	426	346	257	192	156	115