



Компания для вашей безопасности

## Руководство пользователя

| www.amarylloselects.ai@amaryllo.com support.ai@amaryllo.eu  
© 2015 Amaryllo International B.V. All Rights Reserved.

6007150000710 V1.0



Подключите ваш телефон к роутеру

Пожалуйста, загрузите приложение "Amaryllo" для установки наших устройств.


1

2

- Стандартная установка
- Получить доступ к камере от другого пользователя
- Настройка камеры с помощью WPS



Какое устройство от Amaryllo вы устанавливаете?

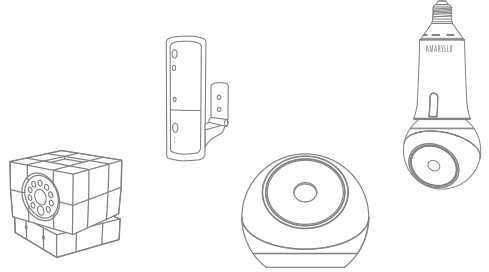

3


4



5


6

### Подключение iCam / iBabi / iCare



Подключите кабель micro USB к сети питания. Когда камера будет подключена, загорится голубой светодиод. Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку. Если не мигает, смотри стр. 20

### Подключение iCamPRO

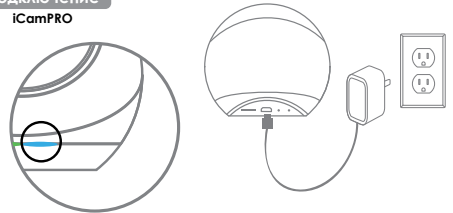

Подключите кабель micro USB к сети питания. Когда камера будет подключена, загорится голубой светодиод. Немного подождите, пока он не начнет мигать, чтобы начать установку. Если не мигает, смотри стр. 20

7

8

Введите пароль вашего Wi-Fi роутера

пароль



9

### Сканирование QR-кода

iCam / iBabi / iCare

Сканирование QR-кода:

1. Ваш смартфон генерирует QR-код.
2. Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете планшет, расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.



Удостоверьтесь, что эти устройства расположены параллельно друг другу


10

### Сканирование QR-кода

iCamPRO

Сканирование QR-кода:

1. Ваш смартфон генерирует QR-код.
2. Расположите камеру на расстоянии 10-30 см перед экраном смартфона, отображающим QR-код. Если вместо смартфона вы используете планшет, расстояние должно быть 20-30 см. Пожалуйста, дождитесь звукового сигнала, подтверждающего передачу информации между устройствами. После того, как прозвучит короткий звуковой сигнал, вы можете отложить телефон.

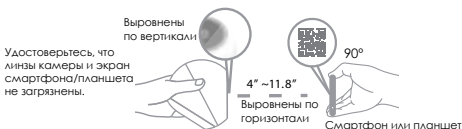

Удостоверьтесь, что эти устройства расположены параллельно друг другу

11

iOS

Android



Таймер будет показывать время, оставшееся до завершения установки. Если время истекло, необходимо начать установку заново.

12

## Если QR-сканирование не удалось, появится вопрос:

Вы хотите попробовать еще раз?

Если вы хотите повторить попытку, нажмите "Повторить".  
Рекомендуем вам проверить информацию и попробовать еще раз.

Проверить информацию

Повторить

13


## Поздравляем!

- Установка камеры завершена.  
Вы услышите два звуковых сигнала, когда установка камеры завершится.

iCam / iBabi / iCare



iCamPRO




- Зеленый светодиод горит непрерывно, когда Wi-Fi-соединение работает корректно.

14

### Управление камерой

iCam / iBabi  
iCare / iCamPRO  
iCamPRO Deluxe



**Управляйте видеоизображением, проводя пальцем по экрану смартфона.**

Управляйте камерой удаленно, где бы вы ни находились, проводя пальцем по экрану смартфона. Камера будет двигаться в том же направлении, что и палец на экране.

16

### Управление камерой

iSensor / Patio



**Двигайте палец по экрану влево или вправо.**

Управляйте камерой удаленно, где бы вы ни находились, проводя пальцем по экрану смартфона. Камера будет двигаться в том же направлении, что и палец на экране.

17

### Перезагрузка

iCam / iBabi / iCare



iCamPRO



Перезагрузка


Сначала убедитесь, что устройство подключено к питанию, а калибровка завершена. Найдите небольшое отверстие для перезагрузки. Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, пока синий светодиод не начнет мигать. Все ранее сохраненные настройки будут удалены и восстановлены до заводских.

В течение 25 секунд камера начнет процесс калибровки, вращаясь вокруг собственной оси. (Для моделей с дистанционным управлением).

18

### Температура использования

iCamPRO



### Температура использования :

**19 0 - 35°C, использовать только внутри помещения**

### Инструкции по установке


iCamPRO

Рис.1 Выберите расположение таким образом, чтобы иметь максимальный угол обзора. Убедитесь, что розетка питания находится на более, чем в 2х метрах от устройства. Карандашом отметьте расположение отверстия. Убедитесь, что отверстие немного меньше крепления. Вставьте крепление в стену и закрепите держатель на стене с помощью шурупов.

Рис.2 Выровняйте iCamPRO по кронштейну при помощи четырех крючков.

**Прикрепите iCamPRO к кронштейну шурупами как показано на картинке.**

Рис.3 Отрегулируйте угол кронштейна и затяните шуруп.



21

### Светодиодная индикация

#### Синий светодиод

- Светодиод горит непрерывно, когда камера подключена к питанию.
- Светодиод мигает один раз в секунду во время процесса QR-сканирования.
- Светодиод мигает два раза в секунду, когда камера используется другим пользователем (в т.ч. в режиме просмотра).
- Когда индикатор мигает 3 раза в секунду, процесс установки прошел успешно.

#### Зеленый светодиод

- Когда индикатор мигает один раз в секунду, камера пытается подключиться к маршрутизатору Wi-Fi.
- Когда индикатор горит непрерывно, камера подключена к Wi-Fi и работает корректно.

23

### Установить новую камеру

(с предварительно настроенной сетью)

iCam / iBabi / iCare iCamPRO



WPS or

1. Подключите ваш телефон к роутеру.
2. Нажмите и удерживайте на роутере кнопку WPS.
3. Нажмите и удерживайте кнопки WPS или "WPS" на камере в течение 5 или более секунд. Когда зеленый светодиод мигает, это означает, что камера вошла в WPS режим.
4. Далее следуйте инструкциям приложения.  
Внимание: кнопки WPS или "WPS" на камере и Wi-Fi роутере необходимо нажать в течение 60 секунд.

22



dadget.ru



Гарантийный срок: 12 месяцев.  
В случае неисправности устройства предусмотрен бесплатный обмен.  
Горячая линия: 8 800 100-12-33,  
info@dadget.ru

24